

PREMIUM

Betonzaun BM


modernes, fein abgewetztes Muster

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✓ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns





Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung

Technische Parameter BOK

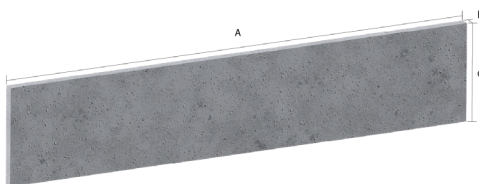

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	250 cm	25 cm	4,5 cm	MANIGA3	73 kg
Beidseitig	250 cm	25 cm	4,5 cm	MANIGA4	73 kg



Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (150 cm)*	14 cm	230 cm	13 cm	STHL230n_P_liaty	77 kg
Ohne Muster (175 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (225 cm)*	14 cm	300 cm	13 cm	STHL300_P_BP_liaty	96 kg
Ohne Muster (250 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Hohlsäule - Mittelteil	27 cm	100 cm	27 cm	MANIGA1_100_P	95 kg
Hohlsäule - Endteil	27 cm	100 cm	27 cm	MANIGA1_100_K	95 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	36 cm	6 cm	36 cm	MANIGA2	18 kg

* Säule ohne Muster können auch in Endversion geliefert werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.

