

STANDARD

# Betonzaun BMOD


modernes glattes Muster

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✗ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten  
Zertifizierte Betonmischung

## Technische Parameter BMOD

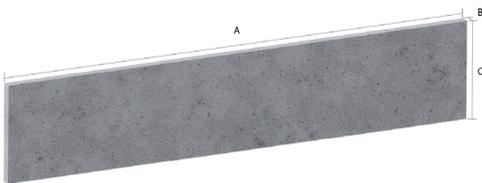

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	249,5 cm	33 cm	4 cm	BMOD3	77 kg
Beidseitig	250 cm	33 cm	5 cm	BMOD4	100 kg

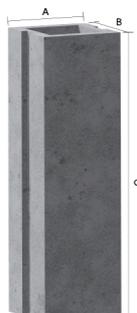

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (165 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (233 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Hohlsäule - Mittelteil	30 cm	100 cm	25 cm	BMOD1_100_P	85 kg
Hohlsäule - Endteil	30 cm	100 cm	25 cm	BMOD1_100_K	115 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	38 cm	4 cm	34 cm	BMOD10	17 kg

\* Säule ohne Muster können auch in Endversion geliefert werden



Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden



**+ 43 681 817 008 63**

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.  
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.

