

STANDARD

Betonzaun BOB

Schieferimitat


- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✗ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung



Technische Parameter BOB

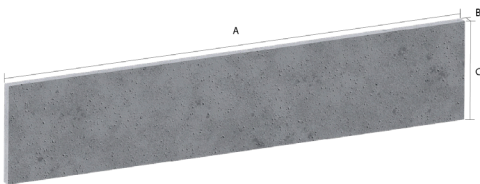

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	199 cm	50 cm	3,8 cm	BOB3	80 kg
Beidseitig	199 cm	50 cm	4,5 cm	BOB5	93 kg
Einseitig	200 cm	25 cm	3,8 cm	BOB4	46 kg



Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (150 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Ohne Muster (175 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (250 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Einseitig (150 cm)*	15 cm	220 cm	13,5 cm	BOB15_P	80 kg
Einseitig (200 cm)*	15 cm	280 cm	13 cm	BOB20_P	110 kg

* Säule ohne Muster und Säule mit einseitigem Muster können auch in Endversion geliefert werden



Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.

