

PREMIUM

# Betonzaun BOP


Ziegelsteinimitat

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✓ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten  
Zertifizierte Betonmischung

## Technische Parameter BOP

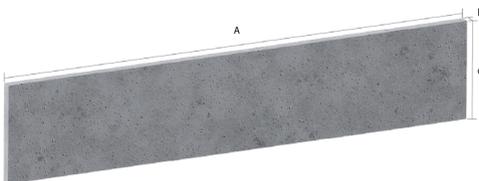

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	210 cm	40 cm	5 cm	BOP 6_N	90 kg
Beidseitig	210 cm	40 cm	5 cm	BOP8	90 kg

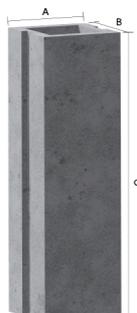

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (160 cm)*	14 cm	230 cm	13 cm	STHL230n_P_liaty	77 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (240 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Hohlsäule - Mittelteil	27,5 cm	104 cm	23 cm	BOP2	90 kg
Hohlsäule - Endteil	23 cm	80 cm	23 cm	BOP3	65 kg
Hohlsäule - Ecketeil	23 cm	50 cm	23 cm	BOP4	35 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	31 cm	6 cm	29 cm	BOP 5	10 kg

\* Säule ohne Muster können auch in Endversion geliefert werden



Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden



**+ 43 681 817 008 63**

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.  
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.

