STANDARD / ECONOMY

Betonzaun
BOS

Felssteinimitat

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✗ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns

Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung

Technische Parameter BOS

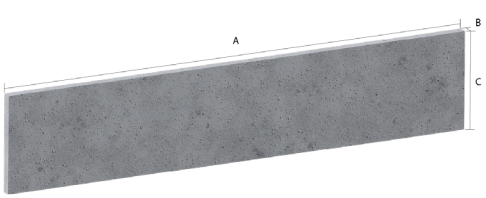

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	200 cm	50 cm	4,5 cm	BOS 11_liata	70 kg
Beidseitig	199,5 cm	50 cm	4,5 cm	BOS 13	100 kg

Wir liefern BOS-Zäune in verschiedenen Ausführungen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Platten mit einem gewölbten Ende zu bestellen.

BOS-Zäune können in der wirtschaftlich vorteilhaften EKO-Version bestellt werden. Weitere Informationen auf der Website.





Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (150 cm)*	14 cm	230 cm	13 cm	STHL230n_P_liaty	77 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (250 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Einseitig (150 cm)*	13 cm	240 cm	13 cm	BOS1_liaty	85 kg
Einseitig (200 cm)*	15 cm	280 cm	15 cm	BOK3_liaty	100 kg
Hohlsäule - Ecketeil	26 cm	100 cm	26 cm	BOS7_100	95 kg
Hohlsäule - Endteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOS6	95 kg
Hohlsäule - Mittelteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOS5	90 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	34 cm	7 cm	34 cm	BOS10	15 kg

* Säule ohne Muster und Säule mit einseitigem Muster können auch in Endversion geliefert werden

! + 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die **Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.**
Gilt auf dem Gebiet von **ganz Österreich.**