

PREMIUM

Betonzaun BOT

Formsteinimitat


- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✓ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung



Technische Parameter BOT

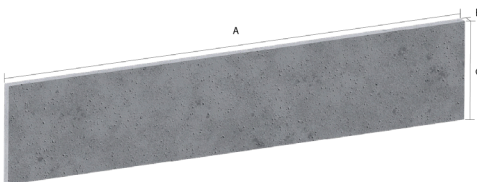

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	200 cm	33 cm	4,5 cm	BOT 6_N	70 kg
Beidseitig	200 cm	33 cm	4,5 cm	BOT 7_N	70 kg



Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (165 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (240 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Hohlsäule - Mittelteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOT1	95 kg
Hohlsäule - Endteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOT2_100	100 kg
Hohlsäule - Ecketeil	26 cm	66 cm	26 cm	BOT3	60 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	31 cm	6,5 cm	31 cm	BOT 5	10 kg

* Säule ohne Muster können auch in Endversion geliefert werden



Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.

