

PREMIUM

Betonzaun BOX


Schieferimitat

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✓ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung

Technische Parameter BOX

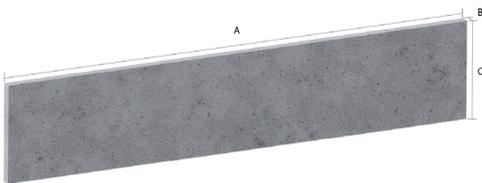

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	200 cm	40 cm	4,5 cm	BOX 9_N	70 kg
Beidseitig	200 cm	40 cm	4,5 cm	BOX 10_N	70 kg



Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (160 cm)*	14 cm	230 cm	13 cm	STHL230n_P_liaty	77 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (240 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Hohlsäule - Mittelteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOX5	83 kg
Hohlsäule - Endteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOX6	90 kg
Hohlsäule - Ecketeil	26 cm	50 cm	26 cm	BOX6	50 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	31 cm	6 cm	31 cm	BOX 8	10 kg

* Säule ohne Muster können auch in Endversion geliefert werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.

