

Katalog



Trittplatten | Beton Sichtschutz

Trittsteine | Betonzäune

Produkt- und Dienstleistungsübersicht – LUNAGARTEN



Betonzäun

Wählen Sie aus dem umfangreichen Angebot unserer originellen Zäune und einzigartigen Designs.

Straßenzäune

Sichern Sie sich langanhaltende Eleganz mit unseren hochwertigen Straßenzäunen.



Trittsteine MODERN

Bessern Sie Ihren Garten mit hochwertigem und modernem Zubehör auf.

Gartenzubehör

Holen Sie sich eine Kombination aus der Schönheit von Holz und den Vorteilen von Beton mit unserem Zubehör.



Professionelle Montage

Montage unter Berücksichtigung von Details von unseren erfahrenen Profis.

... über **25 Jahre Erfahrung.**

Über das Unternehmen - LUNAGARTEN



SHOWROOM - Ebreichsdorf

Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich mit eigenen Augen von der Qualität und Einzigartigkeit unserer Produkte.

Bitte informieren Sie sich vor einem Besuch des Showrooms auf unserer Website über die Öffnungszeiten.

Produktionsgelände

Der Herstellung von dekorativen Betonprodukten widmen wir uns seit über 25 Jahren.


Unsere Herstellungskapazität und die Lagerraumgröße werden ständig erweitert.



Moderne Fertigungslinie

Wir innovieren ständig die Art und Weise der Herstellung unserer Produkte.

Einer der neuesten Zugänge für unsere Produktionsstätte ist eine vollautomatische Fertigungslinie.

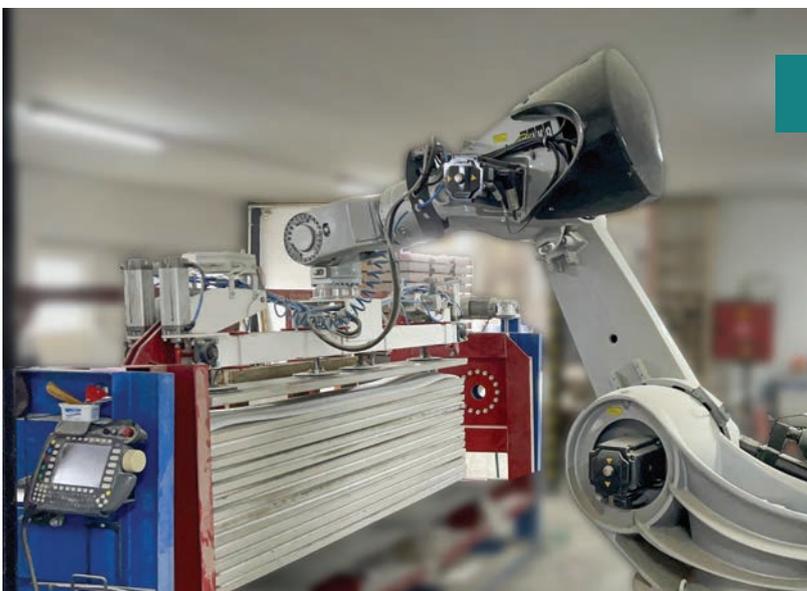



BOK



BMOD

Dekorative Betonzäune

ECONOMY

BOS - FELS

STANDARD

BMOD - MODERN

BOB - SCHIEFER

BOK - STEIN


PREMIUM

BM - MANIGA

BOX - SCHIEFER

BOT - FORMSTEIN

BOP - GEBRANNTER ZIEGEL

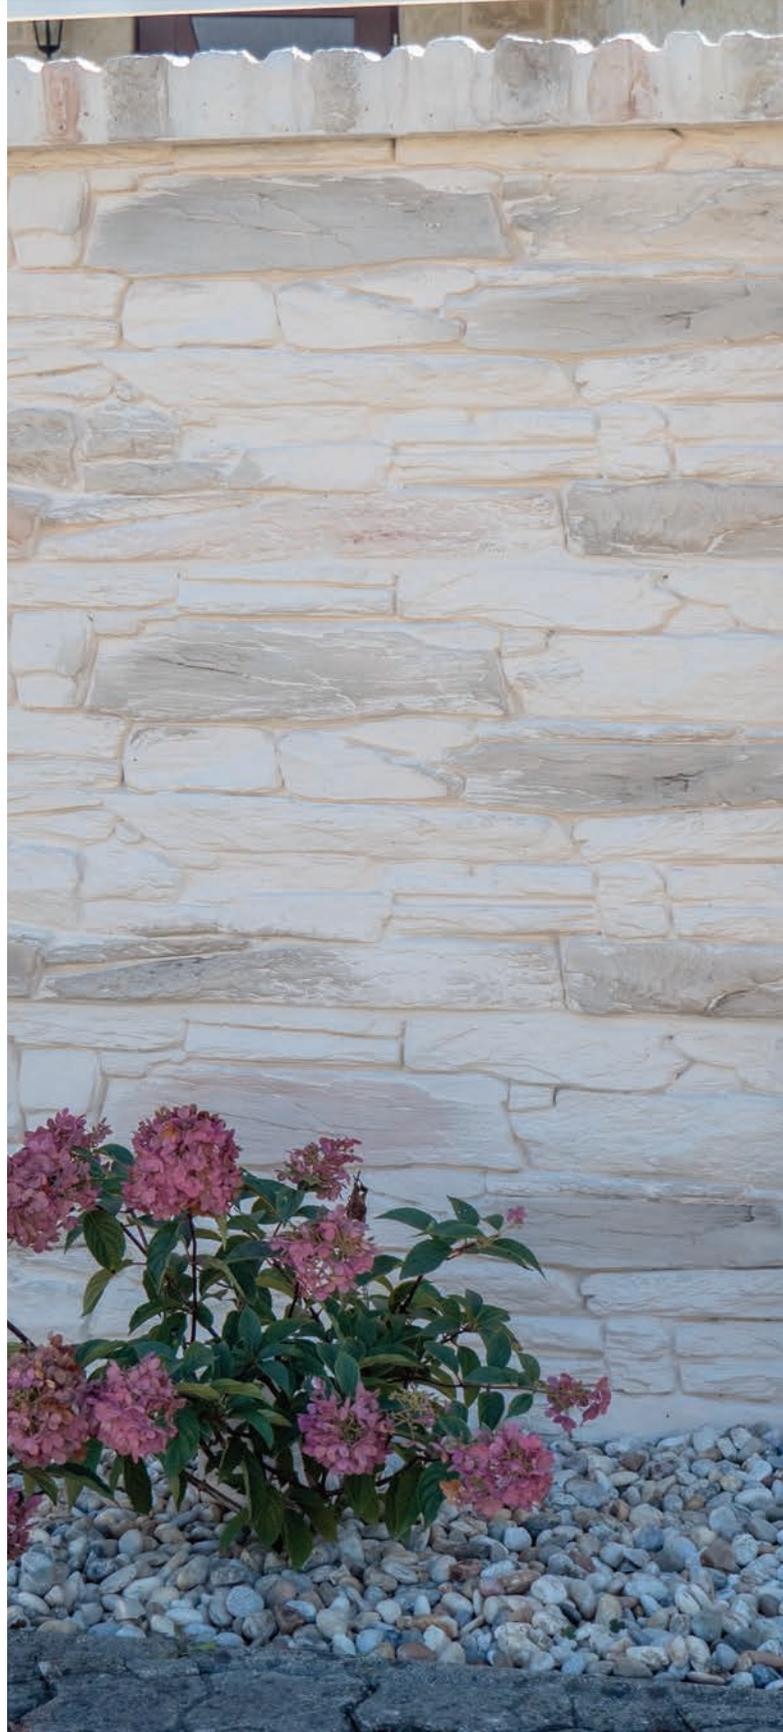

STANDARD

Betonzaun BOK


Bruchsteinimitat

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✓ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung

Technische Parameter BOK

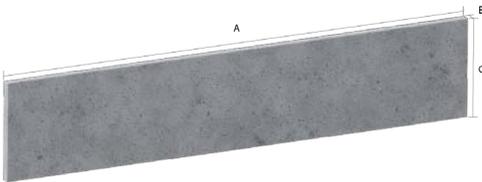

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	200 cm	40 cm	5 cm	BOK 9	85 kg
Beidseitig	200 cm	40 cm	5 cm	BOK 8	90 kg

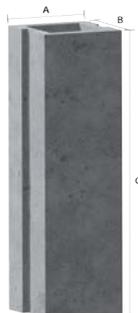

Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (160 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (240 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Beidseitig (160 cm)*	15 cm	240 cm	15 cm	BOK1_P	85 kg
Beidseitig (200 cm)*	15 cm	280 cm	15 cm	BOK2_P	115 kg
Beidseitig (240 cm)*	15 cm	330 cm	15 cm	BOK3_P	135 kg
Hohlsäule - Endteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOK5	85 kg
Hohlsäule - Mittelteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOK6	85 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	34 cm	7 cm	34 cm	BOK10	15 kg

* Säule ohne Muster und Säule mit doppelseitigem Muster können auch in Endversion geliefert werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.





STANDARD

Betonzaun BMOD


modernes glattes Muster

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✗ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung

Technische Parameter BMOD

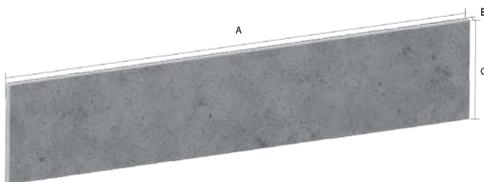


Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	249,5 cm	33 cm	4 cm	BMOD3	77 kg
Beidseitig	250 cm	33 cm	5 cm	BMOD4	100 kg

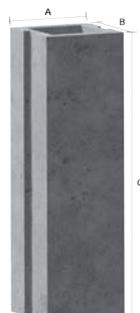

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (165 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (233 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Hohlsäule - Mittelteil	30 cm	100 cm	25 cm	BMOD1_100_P	85 kg
Hohlsäule - Endteil	30 cm	100 cm	25 cm	BMOD1_100_K	115 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	38 cm	4 cm	34 cm	BMOD10	17 kg

* Säule ohne Muster können auch in Endversion geliefert werden



Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.





STANDARD

Betonzaun BOB


Schieferimitat

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✗ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung

Technische Parameter BOB

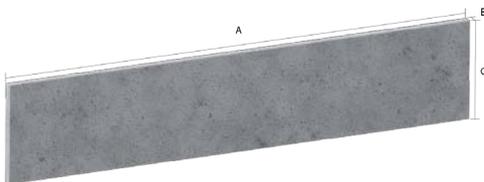

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	199 cm	50 cm	3,8 cm	BOB3	80 kg
Beidseitig	199 cm	50 cm	4,5 cm	BOB5	93 kg
Einseitig	200 cm	25 cm	3,8 cm	BOB4	46 kg

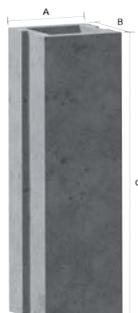

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (150 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Ohne Muster (175 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (250 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Einseitig (150 cm)*	15 cm	220 cm	13,5 cm	BOB15_P	80 kg
Einseitig (200 cm)*	15 cm	280 cm	13 cm	BOB20_P	110 kg

* Säule ohne Muster und Säule mit einseitigem Muster können auch in Endversion geliefert werden



Gewöhnliche Säule

Hohlsäule


Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.



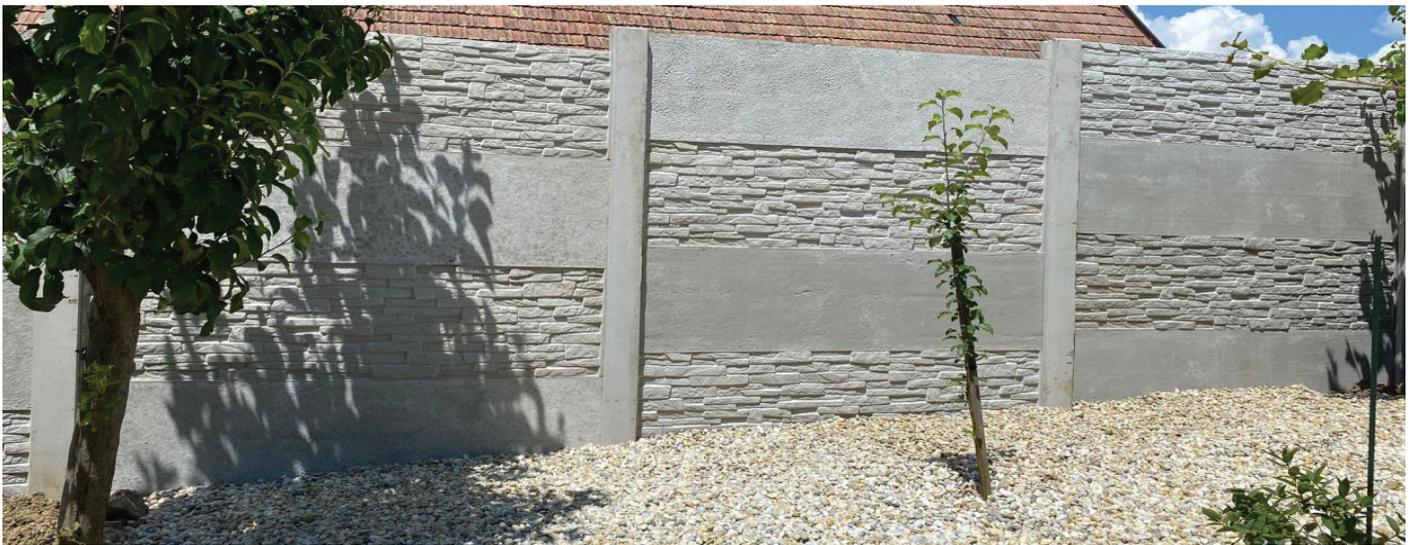

STANDARD / ECONOMY

Betonzaun BOS


Felssteinimitat

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✗ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns



Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung


Technische Parameter BOS

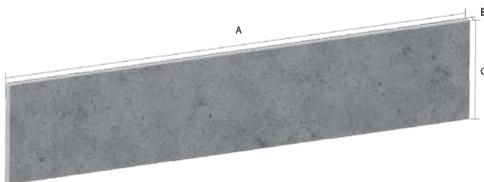

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	200 cm	50 cm	4,5 cm	BOS 11_liata	70 kg
Beidseitig	199,5 cm	50 cm	4,5 cm	BOS 13	100 kg

Wir liefern BOS-Zäune in verschiedenen Ausführungen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Platten mit einem gewölbten Ende zu bestellen.

BOS-Zäune können in der wirtschaftlich vorteilhaften EKO-Version bestellt werden. Weitere Informationen auf der Website.

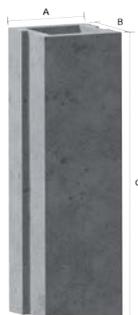

Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (150 cm)*	14 cm	230 cm	13 cm	STHL230n_P_liaty	77 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (250 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Einseitig (150 cm)*	13 cm	240 cm	13 cm	BOS1_liaty	85 kg
Einseitig (200 cm)*	15 cm	280 cm	15 cm	BOK3_liaty	100 kg
Hohlsäule - Ecketeil	26 cm	100 cm	26 cm	BOS7_100	95 kg
Hohlsäule - Endteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOS6	95 kg
Hohlsäule - Mittelteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOS5	90 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	34 cm	7 cm	34 cm	BOS10	15 kg

* Säule ohne Muster und Säule mit einseitigem Muster können auch in Endversion geliefert werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.





PREMIUM

Betonzaun BOX


Schieferimitat

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✓ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung

Technische Parameter BOX

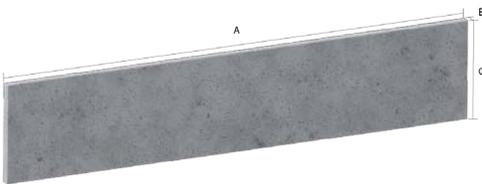

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	200 cm	40 cm	4,5 cm	BOX 9_N	70 kg
Beidseitig	200 cm	40 cm	4,5 cm	BOX 10_N	70 kg

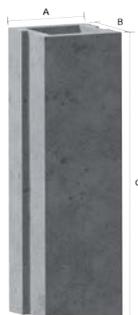

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (160 cm)*	14 cm	230 cm	13 cm	STHL230n_P_liaty	77 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (240 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Hohlsäule - Mittelteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOX5	83 kg
Hohlsäule - Endteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOX6	90 kg
Hohlsäule - Ecketeil	26 cm	50 cm	26 cm	BOX6	50 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	31 cm	6 cm	31 cm	BOX 8	10 kg

* Säule ohne Muster können auch in Endversion geliefert werden



Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.





PREMIUM

Betonzaun BOT


Formsteinimitat

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✓ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung

Technische Parameter BOT

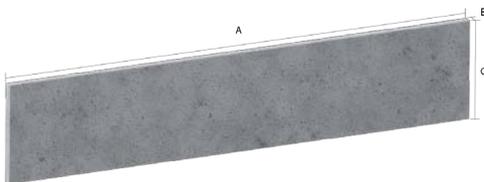

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	200 cm	33 cm	4,5 cm	BOT 6_N	70 kg
Beidseitig	200 cm	33 cm	4,5 cm	BOT 7_N	70 kg

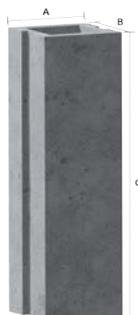

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (165 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (240 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Hohlsäule - Mittelteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOT1	95 kg
Hohlsäule - Endteil	26 cm	100 cm	26 cm	BOT2_100	100 kg
Hohlsäule - Ecketeil	26 cm	66 cm	26 cm	BOT3	60 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	31 cm	6,5 cm	31 cm	BOT 5	10 kg

* Säule ohne Muster können auch in Endversion geliefert werden



Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.





PREMIUM

Betonzaun BM


modernes, fein abgewetztes Muster

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✓ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung

Technische Parameter BOK

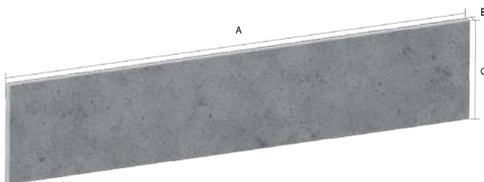

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	250 cm	25 cm	4,5 cm	MANIGA3	73 kg
Beidseitig	250 cm	25 cm	4,5 cm	MANIGA4	73 kg

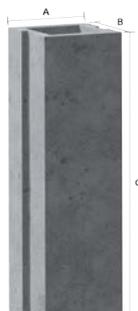

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (150 cm)*	14 cm	230 cm	13 cm	STHL230n_P_liaty	77 kg
Ohne Muster (175 cm)*	14 cm	255 cm	13 cm	STHL255n_P_liaty	84 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (225 cm)*	14 cm	300 cm	13 cm	STHL300_P_BP_liaty	96 kg
Ohne Muster (250 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Hohlsäule - Mittelteil	27 cm	100 cm	27 cm	MANIGA1_100_P	95 kg
Hohlsäule - Endteil	27 cm	100 cm	27 cm	MANIGA1_100_K	95 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	36 cm	6 cm	36 cm	MANIGA2	18 kg

* Säule ohne Muster können auch in Endversion geliefert werden

Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.





PREMIUM

Betonzaun BOP


Ziegelsteinimitat

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✓ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten
Zertifizierte Betonmischung

Technische Parameter BOP

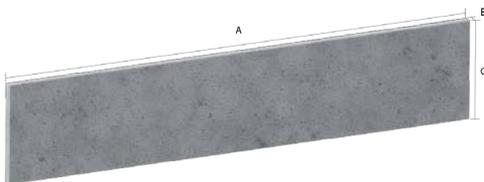

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Einseitig	210 cm	40 cm	5 cm	BOP 6_N	90 kg
Beidseitig	210 cm	40 cm	5 cm	BOP8	90 kg

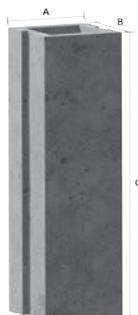

Ausführung	Länge (A) +/- 3 %	Höhe (C) +/- 3 %	Breite (B) +/- 3 %	Code	Gewicht +/- 5 %
Ohne Muster (160 cm)*	14 cm	230 cm	13 cm	STHL230n_P_liaty	77 kg
Ohne Muster (200 cm)*	14 cm	280 cm	13 cm	STHL280n_P_liaty	88 kg
Ohne Muster (240 cm)*	14 cm	350 cm	13 cm	STHL350n_P_liaty	120 kg
Hohlsäule - Mittelteil	27,5 cm	104 cm	23 cm	BOP2	90 kg
Hohlsäule - Endteil	23 cm	80 cm	23 cm	BOP3	65 kg
Hohlsäule - Ecketeil	23 cm	50 cm	23 cm	BOP4	35 kg
Säulenabdeckung - für Hohlsäule	31 cm	6 cm	29 cm	BOP 5	10 kg

* Säule ohne Muster können auch in Endversion geliefert werden



Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden



+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.





OM



OX

Straßenzäune können kombiniert werden:

ECONOMY

BOS - FELS

STANDARD

BMOD - MODERN

BOB - SCHIEFER

BOK - STEIN


PREMIUM

BM - MANIGA

BOX - SCHIEFER

BOT - FORMSTEIN

BOP - GEBRANNTER ZIEGEL

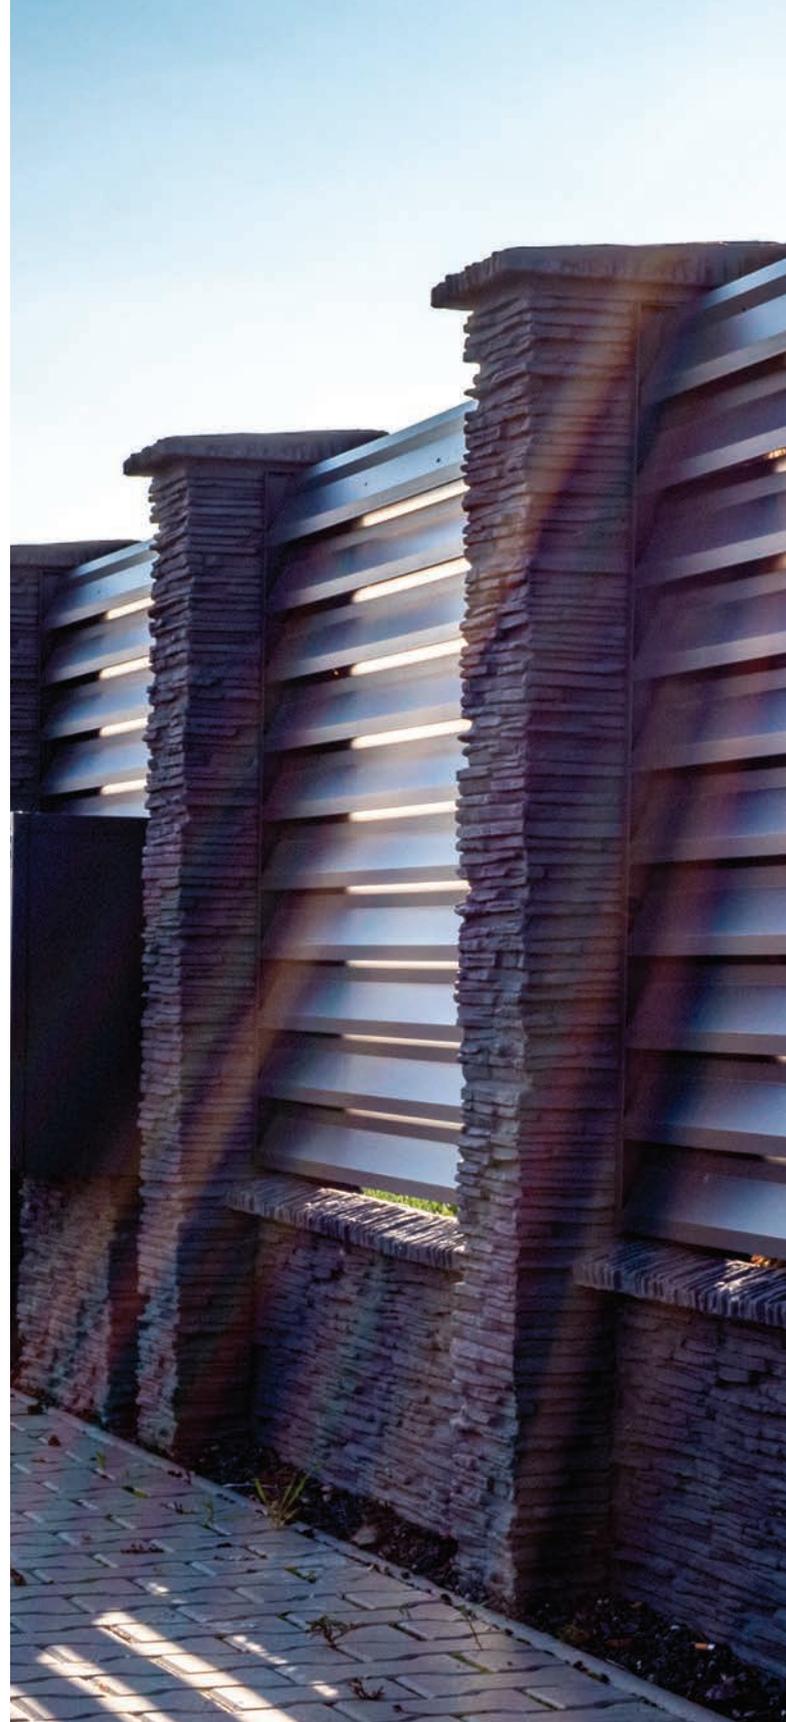

Dekorative
Straßenzäune



Straßenzäune **sind voll kombinierbar** mit den Mustern der angebotenen Absperrzäune.

OX (BOX)



OP (BOP)



OH (BOH)



OS (BOS)




OX (BOX)



OK (BOK)

Straßenzäune können wir komplett einschließlich Aluminiumtore, Pforten oder Füllungen liefern.

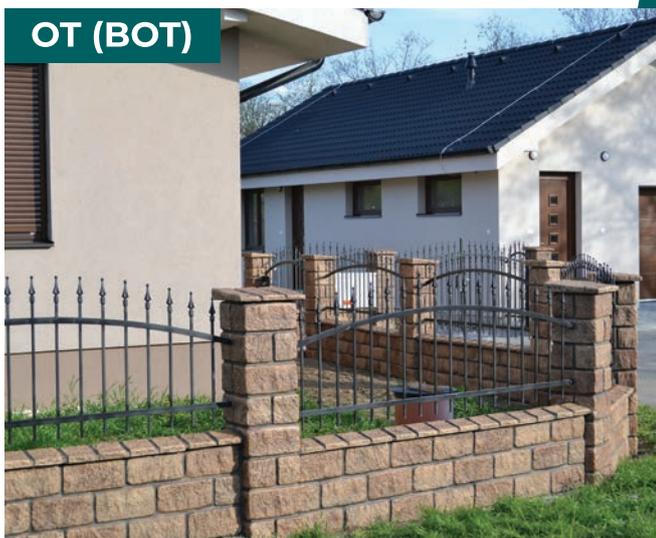

OT (BOT)



OX (BOX)



OH (BOH)



SMOD (BMOD)

NEU

! + 43 681 817 008 63

Nützen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung. Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.





Die Farbe der Betonelemente kann an eine bereits vorhandene Fassade oder eine Verkleidung **angepasst** werden.

OT (BOT)



OK (BOK)



OM (BM)



OX (BOX)




MOD (BMOD)


2 Versionen von Straßenzäunen:

- mit Sockel (Montage auf Betonfundament)
- fundamentloser Sockel (Betonplatte)

Fundamentloser Sockel - V1

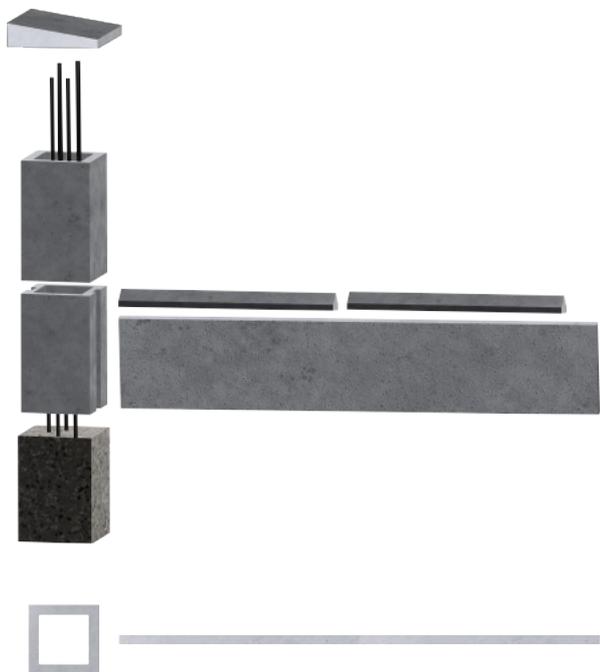

Fundamentsockel - hohl - V2

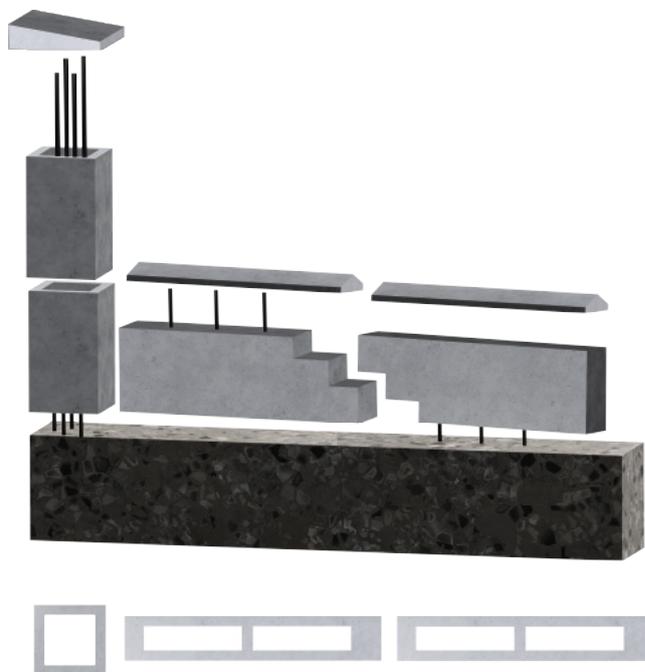

+ 43 681 817 008 63

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.







Dekoratives Gartenzubehör

Ein einzigartiges Design
gelingt durch Details.









IDEALE KOMBINATION MIT DER ZAUNSERIE MODERN

TRITTSTEINE MODERN



TRITTSTEIN MODERN_U_6

MASIVE (60)

ABMESSUNG	U1	V1
	690	60
GEWICHT	45	
*Abmessung in mm / Gewicht in kg		



TRITTSTEIN MODERN_O_120x40

MASIVE (70)

ABMESSUNG	U1	V1
	690	60
GEWICHT	45	
*Abmessung in mm / Gewicht in kg		



TRITTSTEIN MODERN_O_60x40

MASIVE (70)

ABMESSUNG	U1	V1
	60	40
GEWICHT	40	
*Abmessung in mm / Gewicht in kg		



TRITTSTEIN MODERN_O_60x60

MASIVE (70)

ABMESSUNG	U1	V1
	60	60
GEWICHT	55	
*Abmessung in mm / Gewicht in kg		



TRITTSTEIN MODERN_O_80x80

MASIVE (70)

ABMESSUNG	U1	V1
	80	80
GEWICHT	103	
*Abmessung in mm / Gewicht in kg		



TRITTSTEIN MODERN

MASIVE (60)

ABMESSUNG	U1	V1
	150	40
GEWICHT	90	
*Abmessung in mm / Gewicht in kg		

GARTENHÄUSER AUS BETON




BETON-BRÜSTUNG



WARUM LUNA-GARTEN?

- ✓ Langjährige Erfahrungen
- ✓ Umfangreiches Sortiment
- ✓ Umfassende Lösungen
- ✓ Einzigartige Designs
- ✓ Schützende Farbschicht nach Wahl
- ✓ Optionale Auswahl der Ausführungen
ECONOMY, STANDARD, PREMIUM
- ✓ Vollwertiges beidseitiges Design
- ✓ Möglichkeit der Realisierung
von "A" bis "Z"
- ✓ Showroom in EBREICHSDORF

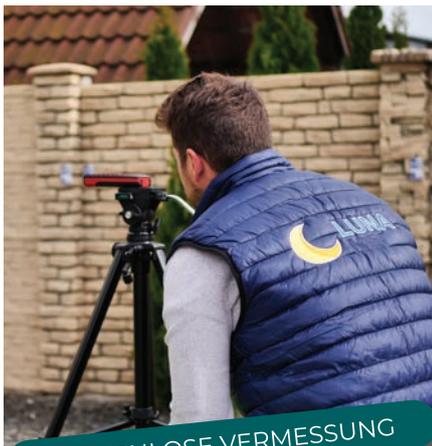

KOSTENLOSE VERMESSUNG



SHOWROOM EBREICHSDORF



MONTAGE / TRANSPORT

Wir sind seit 1999 für Sie da.

Wir stellen unsere Produkte auch selbst her...

Der Herstellung und Montage dekorativer Betonzäune widmen wir uns seit 1999. Anfangs arbeiteten wir unter dem Namen Miroslav Chudý – LUNA.

Unser Unternehmen ist jedoch von Jahr zu Jahr „langsam“ gewachsen und so gründeten wir das Unternehmen LUNA GARTEN e.U., unter dem wir bis heute tätig sind.

Wir sind hauptsächlich auf dem slowakischen, österreichischen, tschechischen und ungarischen Markt tätig.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden qualitativ hochwertige, ansprechende Produkte anzubieten, die sich von denen der Konkurrenz abheben.



Verfolgen Sie unsere Neuigkeiten und das Leben unseres Unternehmens unter :



SHOWROOM

EBREICHSDORF

Wiener Straße 598 (B16)

A-2483 Ebreichsdorf

KONTAKT

+43 681 817 008 63

verkauf@lunagarten.at

WEBSITE

